




CLASSIC PC

Elektriske høytrykksmalesprøyter – basismodeller for malere

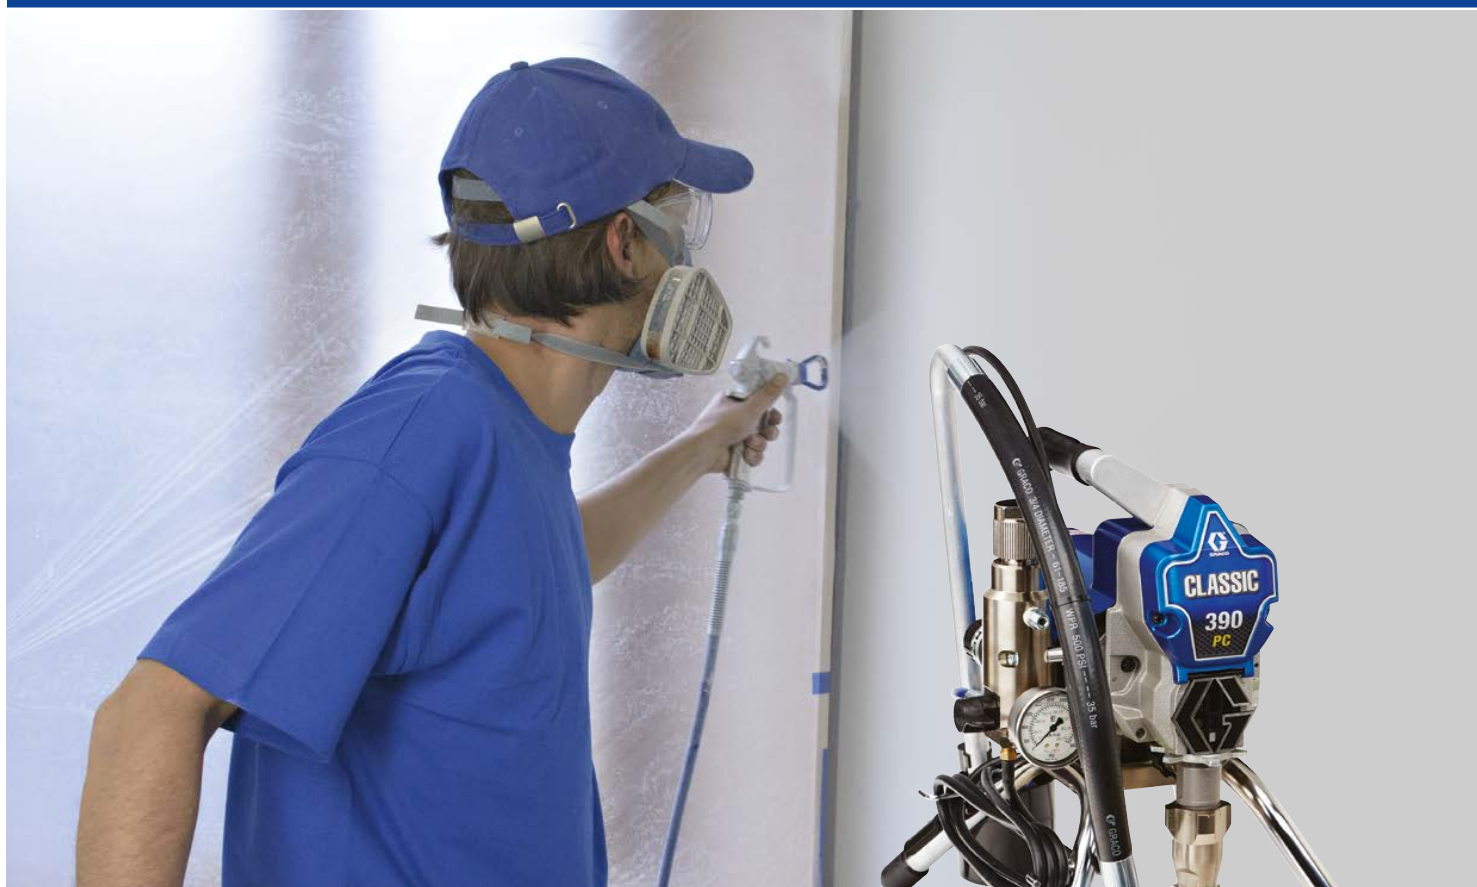

PROFESJONELLE FORDELER

- Ideell for små til middels store boligprosjekter og mindre kommersielle prosjekter
- Gracos "store" teknologiske funksjoner i en kompakt størrelse
- ProConnect™-system for rask utskifting av pumpedel

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



CLASSIC PC

Mest for pengene!

FINISH EVERY JOB, EVERY DAY

Denne generasjonen **CLASSIC** malesprøyter kommer nå også med ProConnect™. Pumpedelen kan raskt og enkelt skiftes ut på arbeidsplassen som gjør at du kommer til å sette stor pris på disse pålitelige maskinene.

390 CLASSIC PC med børstemotor er en solid arbeidshest, spesielt bygget for malere som ønsker å etablere seg. Sprøyten er ideell for boligjobber.

Den velprøvde Endurance™-pumpeteknologien gjør alle **CLASSIC**-modeller perfekt til ulike typer interiørmaling.

CLASSIC^S 395/495 er det beste valget for profesjonelle malere som ønsker enestående ytelse, kontroll og ekstra komfort når de jobber i boliger.

CLASSIC^S er utstyrt med FTX™-E-pistol, motor med variabelt turtall og SmartControl™ 1.0 med elektronisk styring for konsistent sprøytebilde uansett trykk.

Hi-Boy-modellene er en multifunksjonell vognversjon av **CLASSIC**-serien, som kommer med luftfylte hjul, direkte innsuging, tiltback, slangeoppkveiling og en praktisk verktøykasse.



Lett å bære

Vinklet håndtak med behagelig gummigrep holder malesprøyten bort fra beinet



Tekniske detaljer

PRO CONNECT

Svingbar sugeslange

- Aluminiumkonstruksjonen er holdbar, lett og rustfri
- Enkel fjerning av slangen for rengjøring eller tilgang til inntakskulen, uten bruk av verktøy
- Svinger lett slik at den når malingspenn eller bokser



CLASSIC

Ramme

- Stødig ramme forhindrer velting av malingspenn
- Stor beholder til plassering av sugeinntaket fanger opp malingsdråper under transport



Variabel trykkontroll

(kun CLASSIC 390-modeller)

Posisjonsindikator gir repeterbar innstilling ved sprøyting av lette til tyngre materialer

Materialer og bruksområder

CLASSIC er testet og godkjent for sprøyting av et bredt utvalg lakk, akrylmalinger, grunnere, emaljelakk og akrylbasert interiørmaling rett fra spannet.

Den ideelle maskinen for innvendig oppussing av mindre boliger og næringsbygg.



Se våre påføringsvideoer på:
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Easy-Out™-pumpefilter

- Stort filterhus og filter reduserer dysetilstopping og sørger for et meget bra resultat
- Filteret er designet slik at det ikke kollapser, og rengjøres med bare noen få liter
- Filteret fjernes enkelt med filtertoppen - gir mindre søl



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Med variabel turtallskontroll som gir konsistent sprøyetrykk.

Tekniske detaljer

PRO CONNECT

Hardplasthjul


- Ruller lett over ujevnt terreng

Spesielle egenskaper av Hi-Boy versjonen

- Stål med tykk forkromming som tåler tøffe miljøer
- Nedfellbart håndtak fungerer som slangekveil og gjør at den oppkveilede slangen enkelt kan fjernes
- Praktisk sugeinntak gir mulighet for bruk av opptil 30 liters spann
- TiltBack™ gjør det enkelt for én person å skifte spann



www.graco.com

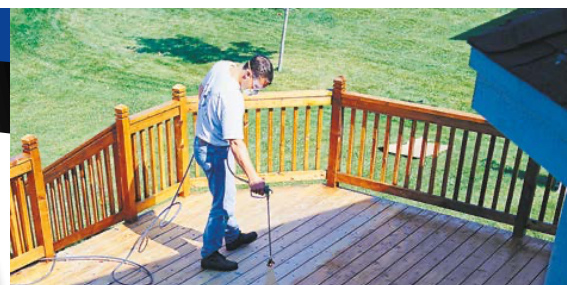

GODT Å VITE

ØK REKKEVIDDEN!

JetRoller™

Det ideelle renoveringsverktøyet

Med JetRolleren reduseres påføringstiden til et minimum ved å kombinere rulling og sprøyting i én operasjon. Du kan bruke vanlige 18 eller 25 cm ruller.

Fordeler:

- Mindre sprøytestøv
- Komfortabel arbeidsstilling
- Reduserer strekk- og bøyebevegelser til et minimum
- Store jobber fullføres på halve tiden sammenlignet med tradisjonelle metoder

Settet inneholder en lett, avtakbar rullebøyle, 50 cm forlenger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøytedyse og dyseholder.

Hopper

Praktisk 5,7 liters beholder, kompatibel med alle enheter



! TIPS

Ha en reservepumpe klar, slik at du alltid kan fullføre jobben!

Tekniske detaljer

PRO CONNECT

Skift pumpen **SELV** med tre enkle trinn hvis det oppstår en skade.

Slipp å kaste bort tid eller tape penger på pumpeparasjoner.



1 Løsne låsemutteren



2 Åpne pumpe-dekselet og fjern pumpen



3 Fjern slangen og innsugingsrøret

Rask pumpe-skift

- Utskifting på 1 minutt på arbeidsstedet
- Slipp å avbryte arbeidet for å vente på service
- Ingen løse deler som kan forsvinne!



CLASSIC PC Tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre sprøyte kvaliteten




FTX™-E-pistoler

288438	FTX™-E pistol med RAC X™ 517-dyse, RAC X-dyseholder og 2 filtre
262116	FTX™-E-pistol med RAC X™, 60 mesh filter, uten dyse



Easy-Out™-pistolfilter

257129	30 mesh, grå	287033	100 mesh, blå
287032	60 mesh, sort	257130	200 mesh, rød



Easy-Out™-pumpefilter

246425	30 mesh, grå
246384	60 mesh, sort (= standard)
246382	100 mesh, blå
246383	200 mesh, rød



BlueMax™ II-slanger

214698	3/16" x 7,5 m	241272	1/4" x 20 m
240794	1/4" x 15 m	223771	1/4" x 30 m



Slangekuplinger

156971	1/4" x 1/4"
157350	1/4" x 3/8"



Forløpere (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m



ProConnect-pumpedel, komplett

17C489	Komplett pumpedel, passer til alle Classic PC-modeller
--------	--



ProGuard™+

24W090	230V, CEE 7/7, shuko
24W755	230V, IEC320, multicord



JetRoller™-system 0,5 m ekstra kraftig forlenger med InLine™-pistol

24V490	rulle 18 cm	uten InLine™-pistol	24V492 rulle 18 cm
24V491	rulle 25 cm		24V493 rulle 25 cm
232123	1 m HD-forlenger		

Hopper

288526	5,7 liter / stående versjon
24B250	5,7 liter / hi-boy versjon



RAC X-dyseforlengere

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm



CleanShot™ RAC X™-forlengerpistol

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------



Rulleskaft eksteriør (komplett)

6880095	30 cm fast
098084	90-180 cm teleskop
098085	45-90 cm teleskop



Rullesett

245397	Fast interiørrulle 50 cm - EvenFlow™-hode 23 cm - Rulle 12 mm - InLine™-pistol
--------	---



Dyser og dyseholdere

FFAXXX	Grønn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX	Blå RAC X-håndverksdyse
WA12XX	RAC X WideRac, for store flater
246215	RAC X-dyseholder



Diverse

206994	TSL™ olje 0,25 liter
253574	Pumpe-Balsam 1 liter

Spesifikasjoner

ALLE MASKINER LEVERES komplett og klart til bruk:
FTX™-E 4-fingerspistol, filtre (pistol + pumpe), 240794 BlueMax™ II-slange 1/4" x 15 m, RAC X™-dyse (PAA517) og dyseholder.

Delenummer: for EURO-versjon (230 V) **17C348**
for Multicord-versjon (230 V) **17C346**
for Storbritannia (110 V) **17C347**

	CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stand	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Maks. arbeidstrykk - bar	227	227	227	227
Maks. kapasitet - l/min	1,8	1,8	2,0	2,3
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Vekt - kg	14	14	19	33
Motoreffekt - HK	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 TEFC DC
Minstekrav til generator - W	4000	4000	4000	4000

Leveres med:	CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stand	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
TiltBack™ / hopperkrok	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
Verktøykasse / slangeoppkveiling	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓
SmartControl™-versjon	-	-	1,0	1,0

GRACO BVBA • Gode løsninger for væskebehandling
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com

© 2015 Graco BVBA - Skjema nr. 300733NO (rev.A) - 07/15 - Trykt i Europa.
Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

All informasjon, alle bilder og alle spesifikasjoner i denne brosjyren er basert på den produktinformasjonen som var tilgjengelig på trykktidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer når som helst, og uten forvarsel.